

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

24.10.2018. Nr. 15.2-14/4431

Uz 15.10.2018. Nr. \_\_\_\_\_

SIA „BM-projekts”

Upesgrīvas ielā 16, Rīgā

Būvniecības dokumentācijas „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve Garozas ciema Krasta, Iecavas un Pļavu ielās” izstrādei Ozolnieku novadā

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot minētās būvniecības dokumentācijas izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos augstā ( $P < 0,6$  MPa) un zemā ( $P < 0,005$  MPa) spiediena gāzesvadus. Informāciju par sadales gāzesvadiem, to iekārtām, skaitu un izvietojumu darba kārtībā uzzināt GASO Jelgavas iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu attiecīgo inženierkomunikāciju projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jā saglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek uzklāts jauns asfalta segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret "peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret "peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētajiem līdzekļiem. Kapju pārvietošanas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jāuzrāda GASO Jelgavas iecirkņa pārstāvjiem.
4. Ja izmainās seguma līmenis, gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus veic GASO Jelgavas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz būvniecības dokumentācijas tāmē.
5. Izstrādājot būvniecības dokumentāciju, paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvadu izvietojumam ielas sarkano līniju robežās.
6. Topogrāfija jā saskaņo GASO Jelgavas iecirknī.
7. **Izstrādātā būvniecības dokumentācija jā saskaņo GASO:**
  - Jelgavas iecirknī.
  - Gāzapgādes attīstības departamentā, kur jā iesniedz dokumentācijas **ģenplāna lapas kopiju un projektu digitālā veidā (DWG)**
8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.


Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

Komercpilnvarniece  
Gāzapgādes attīstības departamenta  
Projektu saskaņošanas daļas vadītāja

L. Aumeistere

T. Strazdiņš 67041692

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

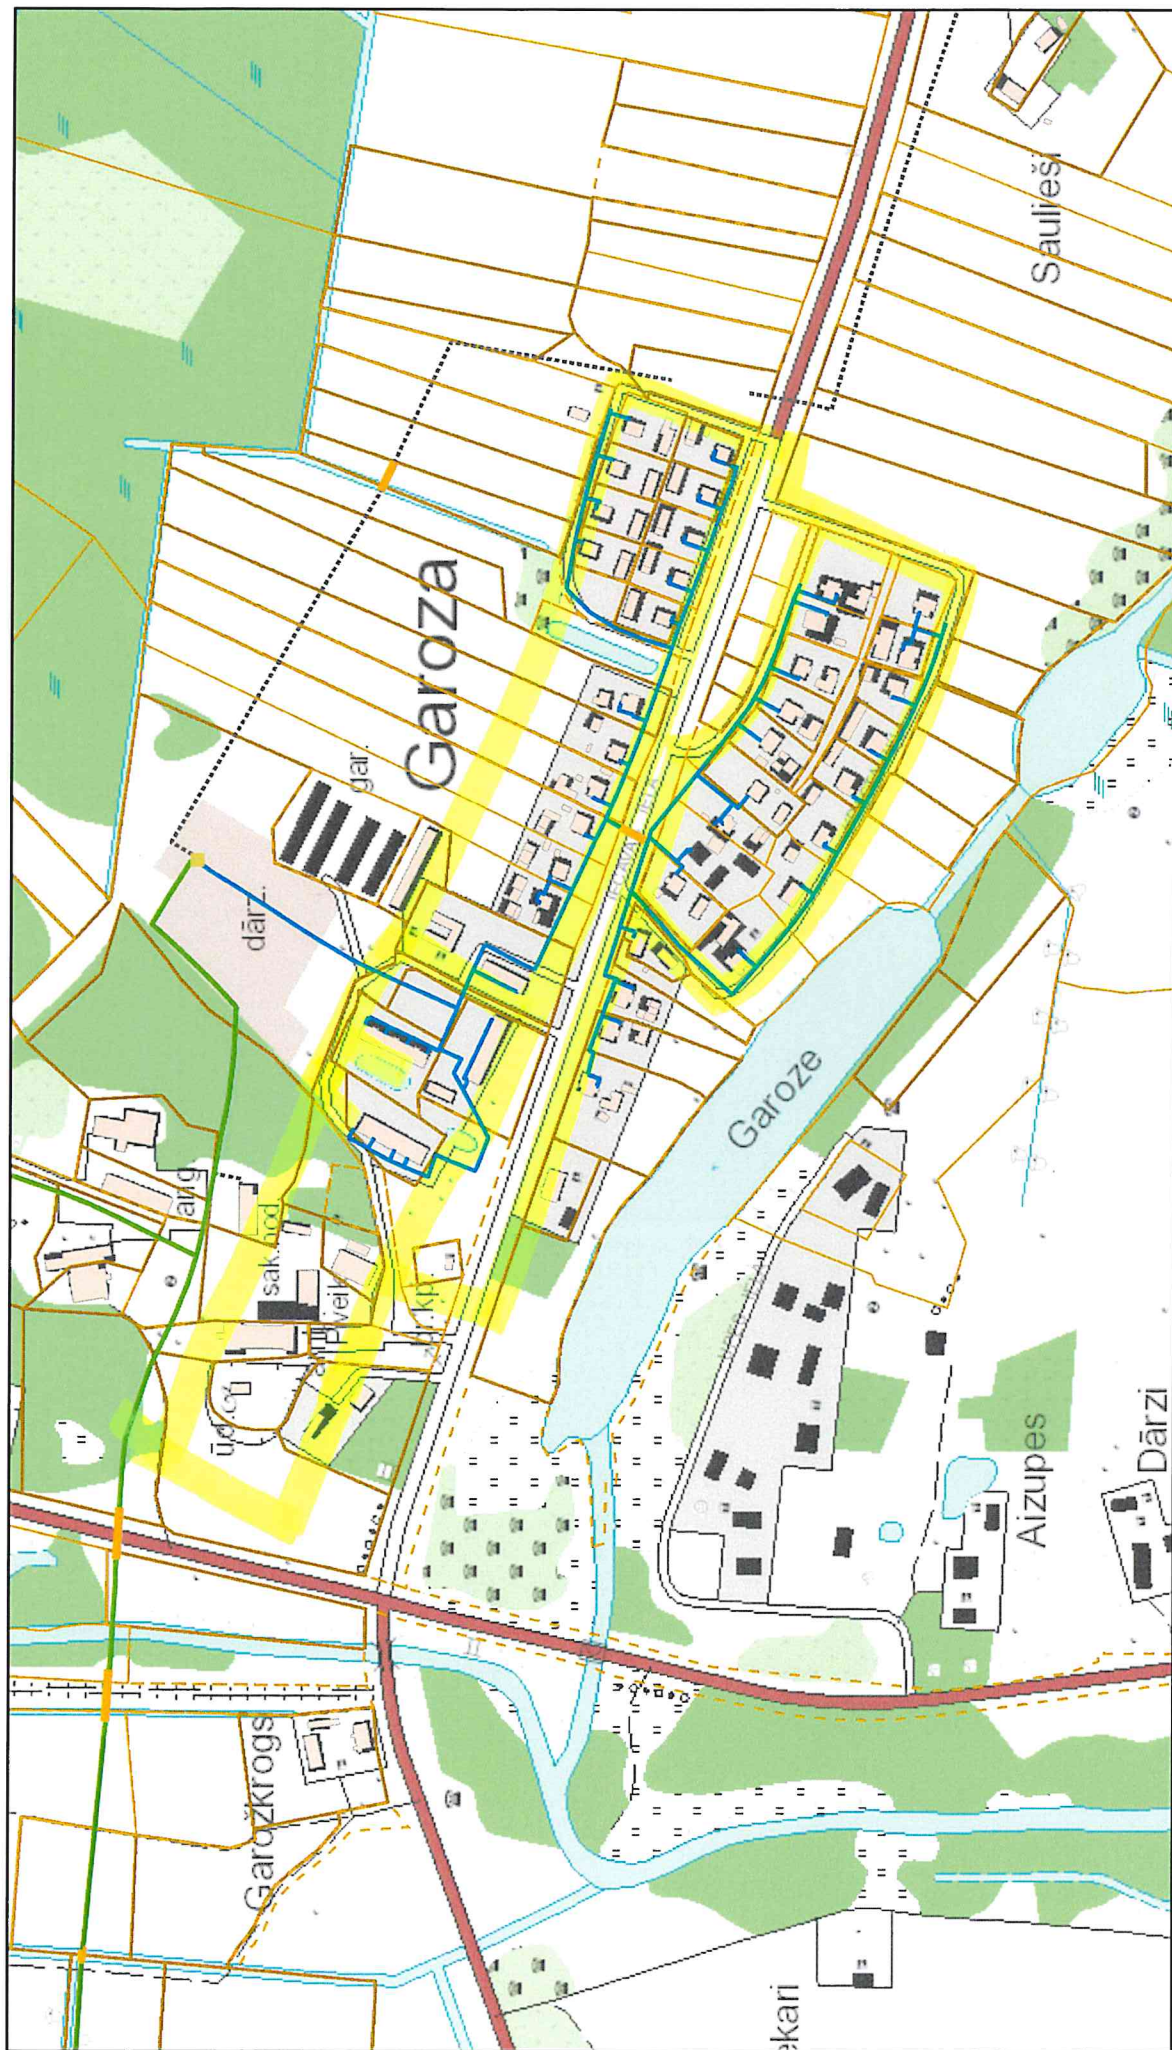

23.10.2018.

Izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, 2018. gads  
Topogrāfiskā kartē mērogs 1:10 000, 2004. – 2009. gads © LĢIA

